



Les plaques de revêtements Ekobe sont issues des écorces de noix de coco. Produit 100% naturel et renouvelable, les arbres ne sont pas coupés et tous les déchets sont réutilisés dans le processus de production.

La variété des modèles, la disposition et les dimensions des éléments, permettent de multiples solutions décoratives, adaptées au goût et au style de chacun. Les plaques forment un mélange de couleurs, de textures et de matières que donnent un résultat unique aux projets d'intérieur.

Du point de vue technique, les plaques Ekobe réagissent comme tout autre revêtement en bois noble, avec des qualités thermiques et acoustiques. Naturellement protégé et imputrescible, le produit est résistant aux insectes et à la moisissure.

De faible épaisseur et poids, les revêtements Ekobe peuvent aussi être utilisés sur la menuiserie, le mobilier et les objets déco. L'entretien est simple et économique quelle que soit la finition.

02


Ekobe

Un fruit, de l'eau, de l'huile, du lait et maintenant ... Design



Ligne Aoba

Naturel et chaleureux

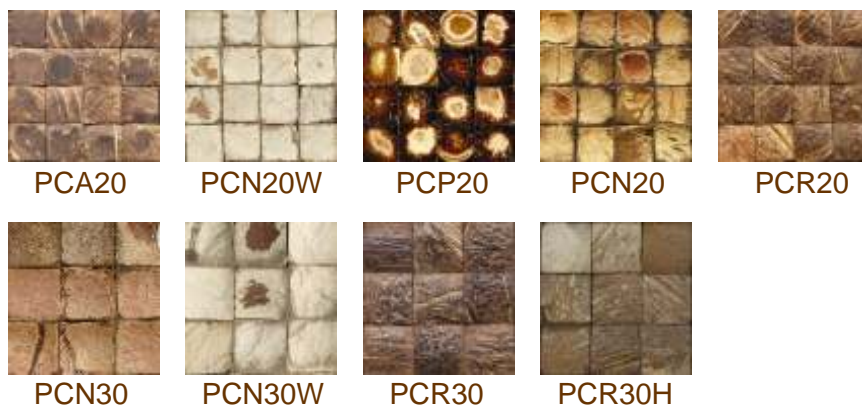

PCA20

PCN20W

PCP20

PCN20

PCR20

PCN30

PCN30W

PCR30

PCR30H

Ligne Aoba Elements

Contemporain et moderne



PCA20Au

PCA20E

PCA20Ni

PCA20Pb

PCA20Ag

PCN20Mg

PCN20OI

PCN20Pb

PCN20Au

PCR30Au

PCR30Ca

PCR30Tn

PCN30Ag

PCN30V

PCN30Au

PCN3Mg

PCN30Ni


PCN30Tn

PCN30Pb

PCN30Tn

Ligne Membira

Original et innovant

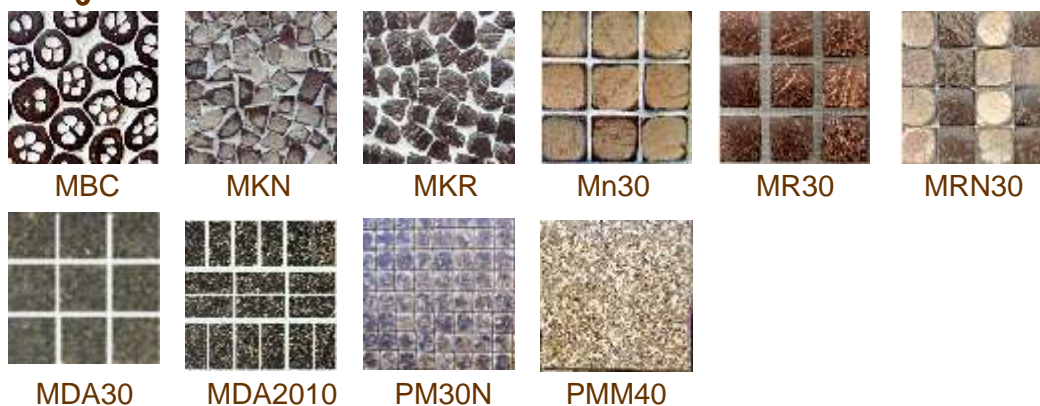

MBC

MKN

MKR

Mn30

MR30

MRN30

MDA30

MDA2010

PM30N

PMM40



04

Ekobe

Collection **EKOBE**

Fiche technique

Dimension des plaques : 42cm x 42cm ou 42cm x 84cm

Épaisseur : varie de 5mm à 9 mm selon le modèle.

Dimension des Pastilles : 3cm x 3cm ou 2cm x 2cm selon le modèle

Poids : environ 5 Kg/m²

Caractéristiques

Grande dureté : bonne résistance mécanique et aux chocs thermiques. Résistance à l'abrasion profonde.

Densité très élevée et protection naturelle face aux insectes xylophages et microorganismes.

Surfaces lavables : résistance à l'humidité et excellente stabilité dimensionnelle.

Plaques flexibles : possibilité d'application sur surfaces arrondies (concaves ou convexes).

Produits naturels assujettis aux variations de tonalités.

Pose

Les revêtements Ekobe peuvent être appliqués sur verre, métal, plastique, bois, ciment et céramiques.

Lignes Aoba et éléments : les colles à parquet sont conseillées, posées bord à bord avec un filet de colle blanche à bois pour la jonction des plaques.

Ligne Membira : colles à carrelage avec application de joint carrelage souple.

Entretien

Un traitement avec produit d'étanchéité est recommandé pour applications dans les zones humides.

Nettoyage et entretien : Nécessite le même traitement appliqué aux bois (huile, cire ou vernis vitrificateur).

Naturellement protégé et imputrescible, le produit est résistant à la moisissure.

